



**TRANSFERT
RAVITAILLEMENT
CARBURANTS/FLUIDES**

FEUILLES ABSORBANTES OILYPRO

Tous liquides



70050142

Feuille 40x50cm. Feuille simple épaisseur, renforcée. Calandree, anti-peluche, prédécoupée. Usage curatif. Idéal pour nettoyer sols et plans de travail.

SM20 - Tapis de maintenance absorbant



SM15 - Rouleau absorbant Maintenance



Le rouleau d'entretien est un indispensable de l'atelier, distribution facile et idéal pour les allées, avec les bords ouverts pour une séparation rapide. Un rouleau complet peut absorber 80 litres d'eau et d'hydrocarbures.

BOUDINS



S'utilisent en prévention au pied des machines, pour récupérer les fuites hydrauliques et en intervention pour limiter les déversements accidentels. Leur forme permet de les loger dans les moindres recoins.

Boudins

Référence	Type	Longueur	Diamètre	Réf.
70050144	Pour tous liquide	1.20m	Ø8cm	Réf. 08384
70050118	Hydrocarbure	1.20m	Ø8cm	Réf. 08387
70501144	Produits chimiques	1.20m	Ø8cm	Réf. 08385

SM30 - Kit absorbant de maintenance PW 20 litres



Réf. 08347

Pour tous liquides



Réf. 08346

Pour hydrocarbures

Réf. 08348

Pour produits chimiques

HOMOLOGUE ROUTE

SUPER ABSORBANT TERRE DE DIATOME

Pouvoir absorbant supérieur à la plupart des autres poudres. Conforme à la norme AFNOR NF P98-190 et permet une utilisation sur le réseau routier.

Particulièrement adaptée pour absorber la plupart des liquides en intérieur comme en extérieur. Naturellement ignifugée. produit à base de plancton marin fossilisé calcinée à 800°C.

Terre de diatomé

Référence	Capacité
70050005	Sac 40L
70050007	seau 38L
70050050	5L



ABSORBANT SURFUTS



Absorbant

Référence	Absorption	Diamètre
547 18594	1.28L/pièce	56cm

Rouleau absorbant

Tous liquides. Double épaisseur - Calandré. 1 rouleau=10m². Pré-découpe multiple : 13/14/13cm sur la longueur et 50cm sur la largeur. Largeur : 40 cm Longueur : 25m Carton distributeur. Utilisation : idéal pour absorber et essuyer pièces machines, sols et plans de travail. Absorption rapide et maximale. Capacité d'absorption : 4,8L/m².

Réf. 08345





ENTONNOIR



Entonnoirs

Référence	Type	Lot de 4 entonnoirs
50050020	Lot de 4	Ø50/75/95/115mm

Réf. 10352

Entonnoir droit avec poignée

Avec tuyau flexible 260mm.
Avec filtre.
Ø 160mm.

Réf. 10465

50050010

Ø 160 mm



Entonnoir droit avec poignée

Avec flexible métallique 300mm.
Avec filtre inox.
Ø 160mm.

Réf. 10352

Ø 160 mm



ENTONNOIR

Avec filtre Ø160 mm
Ø 160mm.



Ø 160 mm

ENTONNOIR



Entonnoir droit Ø200mm
2.9L sans filtre

Entonnoirs

Référence	Type	Réf. 10462
54710462	Ø160mm	
54718772	Ø200mm	Réf. 18772

Entonnoirs

Référence	Type	Réf. 10485
54710485	Ø168mm	
50050012	Ø200mm	Réf. 10350

Entonnoir droit anti-éclaboussure

Avec flexible 170mm.
Avec filtre.

Réf. 10467

Ø 200 mm

Ø 250 mm

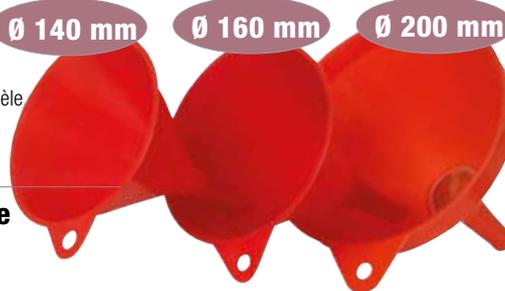


Avec flexible 250mm.
Avec filtre.

Réf. 10468

Lot de 3 entonnoirs

Ø 140/160/200mm
Livré avec filtre pour le grand modèle

Réf. 10487


Entonnoir double coude

Avec filtre
Bords droits
Ø 160 mm

Réf. 18774


Ø 160 mm

Entonnoir pour fût

Ø 610x230mm.
Livré sans fût.

Ø 610mm.
En polyéthylène.
Avec couvercle.
Pour le déversement des huiles usagées ou autres produits dans un fût.
Pour fûts de 200L à ouverture totale ou à bonde.
Rétention 20L.

Réf. 08366

Ø 610 mm



ENTONNOIR TITAN POLYÉTHYLÈNE POUR CUVE

50050015

Pour cuve de 1000L
Avec filtre Ø 145 mm

Entonnoirs

Référence	Type
50050016	Pour cuve



RETENTION DE 30L

Sans fût. Il permet le remplissage des fûts d'huile ou autre liquide, en limitant les risques de déversement et éclaboussures. Les pieds et le tube d'écoulement, inséré dans le fût, assurent une parfaite stabilité à l'entonnoir. Son bol de grande capacité préviendra également le moindre débordement. Polyéthylène recyclable.



Entonnoir

Référence	Capa.	Diamètre	Haut.
54708495	30L	550mm	190mm

Réf. 08495



Brocs verseurs gradués incassables

Translucides.
Flexible avec capuchon et couvercle à visser.



Réf.	Volume
Réf.10492	1L
Réf.10493	2L
Réf.10494	5L

EMBASES POUR FÛT



Embases pour fût

Référence	Modèle
50050104	Fût 200L Grand Filetage
50050114	25, 30 et 60L, filetage femelle
50050113	Fût 200L, Petit filetage

POMPE LEVIER POLYPROPYLENE



Pompe polypropylène pour fûts 0.35L par coup.

Pompe
Référence 50050112

POMPE SIPHON



Pompe Référence	Capacité	Réf.
50050110	6.5L/mn	Réf. 10385
50050107	17.5L/mn	Réf. 08552
50050105	21L/mn	Réf. 10386

BROCS VERSEURS AVEC BEC FLEXIBLE



TUBE ACIER Tube plongeur

acier télescopique :
mini 45 cm
maxi 86 cm

- 1 Pompe standard pour huile principalement 54007521 Réf. 10349
- 2 Antigels, huile, essence, produits dégraissants... 54007523 Réf. 10370

POMPE A LEVIER



A levier 0.33L par coup.
Pour AdBlue, eau, alcool et liquide volatile. Adaptable sur fût. Filetage de raccordement 2" Gaz. Joint viton. Canne télescopique.

54710346
Réf. 10346

Pompe à levier manuelle AdBlue

Pour fûts de 60 à 200L.
AD Blue
Détergeants,
Produits chimiques, etc...
Tube polypropylène 900mm.
Joint EPDM.
325ml/coup.

Réf. 08445

Livrée avec :
• 2 adaptateurs pour fût
• Flexible 3m

POMPE MANUELLE ROTATIVE



Pour AdBlue, eau, antigel, lave glace, kérosène, alcool, ... Adaptable sur fût de 20 à 200L.

Joint viton.
Visserie en acier inoxydable. Canne de 104cm. 310ml par tour. Corps en PVC. Filetage de raccordement 2"

54708545 08545



0,35 L par tour
Pour fûts
Corps en fonte

Livrée complète avec plongeur 100 cm

54710378 10378

Brocs verseurs

Référence	Type	Volume
50050035	Bec flexible	2L
50050038	Bec flexible	5L

PICHET 5L



Pichet

Référence 50050045 | Capacité 5L

Réf.10355 2L
Réf.10356 5L

Pompe de transvasement sur piles

2xAA non livrées
Avec arrêt automatique
Débit : 9l/min
Longueur totale: 535mm
Tube d'aspiration : 385mm
Flexible de transfert : 560mm

Réf. 08585



Mesures graduées incassables

Translucides.
Echelle moulée et précise.



Réf.10475	120ml
Réf.10479	250ml
Réf.10480	500ml
Réf.10357	1L
Réf.10358	2L
Réf.10481	3L
Réf.10359	5L



SERINGUE ASPIRATION ET DE NIVEAU 0.2L

Conception transparente pour voir le fluide. Convient pour l'aspiration et l'approvisionnement en fluide dans le bocal du véhicule. Applications telles que l'huile d'engrenage et le fluide différentiel. Le plastique composite résiste au liquide de frein et à l'antigel

Poids : 0.294kg
 Capacité : 200cc

SHT505



SERINGUE ASPIRATION ET DE NIVEAU 1.5L

Conception transparente pour voir le fluide. Convient pour l'aspiration et l'approvisionnement en fluide dans le bocal du véhicule. Des applications telles que l'huile d'engrenage.

Poids : 0.9kg
 Capacité : 1.5L

SHT507



SERINGUE ASPIRATION ET DE NIVEAU 1.5L

Seringues transparentes pour une bonne visibilité du fluide. Convient pour ajouter ou enlever du liquide de l'essence ou du Diesel des filtres, etc. Interrupteur rotatif. Capacité 1,5L



Capacité : 1.5L

SHT508



ENTONNOIR AD BLUE

AdBlue®



1



2



S'adapte à tous les systèmes AdBlue. Design de valve à traction: pour commencer le remplissage, tirer sur la tige du bouchon. Entonnoir transparent avec graduation (jusqu'à 1100ml) pour bien voir le niveau de liquide. Valve d'arrêt interne pour une déconnexion sans écoulement d'AdBlue. Permet un travail propre: pas de déversement sur la carrosserie ou l'intérieur du véhicule. Existe aussi en modèle droit pour différents types de goulot de remplissage.

Entonnoirs

Référence	Capacité	Type	Visuel
SHT502	1100ml	45°	1
SHT503	1100ml	Droit	2

SERINGUE ASPIRATION ET NIVEAU

AdBlue®



Seringues transparentes pour une bonne perception du fluide. Convient pour ajouter ou enlever du liquide AD Blue des réservoirs de carburant. Interrupteur rotatif. Capacité 1,5L

SHT509

SERINGUE A HUILE AVEC TUYAU 1000ml



55100203
 10296

Seringue type professionnel en acier. Spécial huiles haute viscosité. Piston en polyéthylène. Acier nickelé poli. Contenance 1000 ml. Diamètre tube 50 mm. Longueur poignée (sans bec) : 540 mm

ENTONNOIR UNIVERSEL AVEC PINCE

Il n'est pas nécessaire de tenir l'entonnoir lors de son utilisation. La largeur de la pince est réglable automatiquement et s'étend de 28mm à 74mm.

Le filetage de l'entonnoir s'adapte parfaitement à la pièce. La chambre transparente permet de voir clairement l'écoulement de l'huile



50050013



Seringue à huile 500ml

En acier zingué
 Avec tuyau translucide

Réf. 10336

500 ml



Seringue 1000ml

Corps de pompe en acier zingué, passivé jaune. Appropriate aux huiles et graisses liquides. Livré avec tuyau translucide 300mm. En sachet.

1000 ml



UMETA
 We make it move.



JERRICAN

BIDON A MAZOUT



Bidon
 Référence | Capacité
 54718720 | 11L

PISTOLET SIPHON



Pistolet universel avec pompe intégrée au pistolet. Débit max : 7.5L/min. 2 mètres de flexible.

Pistolet siphon
 Référence | AGCE90109
 18795

JERRIPOMPE



Jerrican en polyéthylène 25L avec poignée pour manutention. Pistolet pompe 7.5L/min avec 1.5m de flexible de refoulement. Bec verseur souple homologué transport carburant.

Jerripompe
 Référence | Capacité
 AGCE10046 | 25L

CADDY CARBURANT



Facile d'utilisation, dosage précis

Réservoir en polyéthylène 53L avec roulettes et poignée pour manutention facilitée. Pistolet pompe 7.5L/min. Homologué transport carburant.

Caddy carburant

Référence | Capacité
 AGCE10047 | 53L

Bec verseur

Référence | 54718703



JERRICANS PLASTIQUE



Jerricans

Référence | Capacité
 54718704 | 5L
 54718705 | 10L
 54718712 | 20L

Jerricans plastiques homologués carburant. Livrés avec bec flexible.

BEC VERSEUR STOP

Anti-goutte. Pour Jerrican pvc



Becs verseur stop

Référence | Long.
 54710491 | 15cm

Jerrican double usage

Homologué carburant. Avec bec verseur à visser.

Réf. 10489

**ESSENCE
 HUILE**



Compartiments de 3L et 5,5L



CARBURANT

JERRICANS METAL US



54718708 rond
 54718713 Joint

Jerricans

Référence	Capacité	Dimensions
54718700	5L	310x120x230mm
54718701	10L	275x165x345mm
54718702	20L	470x165x345mm

Jerrican alimentaire

Avec robinet



Réf.	Contenance
Réf.18750	5L
Réf.18752	10L
Réf.18754	20L



BAC DE VIDANGE



PL 
Pont PL
plastique noir

Bac vidange
Référence | Volume
SHT527 | 2.2L

BAC VIDANGE



Bac vidange
Référence | Volume | Type
SHT525 | 20L | Extra plat Plastique noir

BAC DE VIDANGE



Bac vidange
Référence | Volume | Volume
SHT520 | 15L | Plastique noir
18722

Jerrican de vidange

Equipé de 2 roulettes.

Réf. 18715
46x41x14cm



Jerrican de vidange



Réf. 18710
50x30x11,5cm

Bac récupérateur d'huile mobile

24L
600x400x150mm
Vidange par gravité
4 roues pivotantes
Poids : 16kg

Réf. 07235



24 L

50 L



Bac récupérateur d'huile mobile

Réf. 07233

50L
Avec tuyau de 2m
1003x600x230mm
Vidange par gravité à grande
contenance Mobile : 4 roues
dont 2 pivotantes
Grille de récupération
(bouchon...)
Pompe pneumatique pour la
vidange du bac Poignée de
manutention
Poids : 37kg

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE



68 Litres

23Kg

Gravité

SHP825

68 L

Capacité (L) : 68
Taille du produit (mm) :
640x570x525
Poids net (kg) : 23
Référence : SHP825

VIDANGEUR PAR ASPIRATION MANUEL OU PNEUMATIQUE

9.5 Litres

4.52Kg

Capacité du réservoir 9.5L. Dim. 265x315x650mm. Poids : 4.52kg. Pour voitures, cyclomoteurs, bateaux, machines industrielles, motoculture de plaisance...

SHT512



Réf. 10290

Vidangeur manuel par aspiration

Permet la vidange par aspiration, de toutes sortes de liquides tels que huile moteur, huile de transmission, liquide de refroidissement, liquide de direction assistée, liquide de système hydraulique, liquide de frein, eau... Réservoir de 9 litres.



Vidangeur pneumatique d'huile par aspiration

Cuve 30L
Pour huiles et liquides usagés.
Température huile entre 40 et 60°C.
Pression arrivée air : 6-8 bars.
Pression de vidange : 1 bar
2 roues fixes
Poids : 13kg

Réf. 07160

Avec 6 sondes :

- diam 5 x 700mm (cuivre)
- diam 6 x 700mm (cuivre)
- diam 5 x 700mm (pvc)
- diam 6 x 700mm (pvc)
- diam 7 x 1000mm (pvc)
- diam 8 x 700mm (pvc)

30 L



Manuel et pneumatique



Réf. 10238

ENSEMBLE PNEUMATIQUE HUILE 180-220kg AVEC PISTOLET DIGITAL

Rapport 3:1

Pour fûts 180-220kg

Rapport : 3:1
Débit : 27l/min
Raccord entrée d'air : 1/4"
Pression : 6-8 bars
Consommation d'air : 240l/min
Longueur tube : 940mm
Pour fûts de : 180-220kg
Pistolet digital
Tuyau : 1/2" - 4m



54707146

Ensemble pneumatique huile 180-220kg avec pistolet digital, enrouleur 10m et chariot

rapport	3:1
Débit	27 l/min
Raccord entrée d'air	1/4"
Pression	6-8 bar
Consommation d'air	240 l/min
Longueur tube plongeur	940mm
Pour fûts de	180-220 kg
Pistolet	digital
Chariot	4 roues
Tuyau	1/2" - 4m



Réf. 07149

3 : 1

Kit « viscomat » 12V

By-pass.
Amorçage automatique.
Huile avec viscosité allant de 50 à 2000 cst.

Réf. 08540

150W
2900tr/min
4,5l/min
8,5kg

- pistolet à huile manuel
- 4m de tuyau • filtre + raccords + colliers
- interrupteur
- câble 2m + pinces
- pompe à engrenages



ENSEMBLE PNEUMATIQUE HUILE 180-220kg AVEC PISTOLET ET CHARIOT

Rapport 3:1

Pour fûts 180-220kg

Rapport : 3:1
Débit : 27l/min
Raccord entrée d'air : 1/4"
Pression : 6-8 bars
Consommation d'air : 240l/min
Longueur tube : 940mm
Pour fûts de : 180-220kg
Pistolet digital
Chariot : 4 roues
Tuyau : 1/2" - 4m

54707145



Pistolet à huile

Corps en aluminium.
Poignée plastique anti-chocs.
Bouton de blocage de la détente lors de la distribution.
Flexible souple-
Raccord 1/2" GAZ.
30 l/min
70 bar max

Réf. 08508



Pistolet à huile avec compteur digital

30l/min.
Affichage LCD.
Précision : +/- 0,5.
Pression maxi : 70 bar.
Entrée 1/2" GAZ.
Fonctionne avec pile CR23V.

Réf. 07190



Compteur à huile compact

Compteur digital - Corps en aluminium
Débit de 1 à 30 l/min. Précision : +/- 0,5%. Pression maxi 70 bar. Entrée sortie 1/2" GAZ. Fonctionne avec 2 piles AA. Dim.90x70x60mm.



Réf. 08430

Enrouleur pour huile

1/2"
Pour montage sur mur, sol ou plafond
Avec flexible DN12 Lg 15m.
60 bar maxi
Raccord R1/2" et raccord tournant R1/2"
11l/min
Raccord d'entrée : F1/2"G
Raccord de sortie : M1/2"G

Réf. 07252



Chariots

Réf. 07260

Pour fûts de 20-60kg Equipé de 2 roues Base ajustable Poids : 5kg



Réf. 07261

Pour fûts de 50-60kg Equipé de 2 roues fixes et 2 roues mobiles Poids : 9,2kg



Réf. 07262

Pour fûts de 180-220kg Equipé de 2 roues fixes et d'1 roue mobile Poids : 22,5kg



Burette Métallique.



		Contenance
Réf.10345	x 1	500ml
Réf.10343	x 1	250ml

Ensemble pneumatique huile 180-220kg avec pistolet digital

Réf. 07148	
rapport	5:1
Débit	14 l/min
Raccord entrée d'air	1/4"
Pression	3-8 bar
Consommation d'air	240 l/min
Longueur tube plongeur	940mm
Pour fûts de	180-220 kg
Pistolet	digital

5 : 1



Ensemble pneumatique huile 180-220kg avec pistolet digital et chariot

Réf. 07147	
rapport	5:1
Débit	14 l/min
Raccord entrée d'air	1/4"
Pression	3-8 bar
Consommation d'air	240 l/min
Longueur tube plongeur	940mm
Pour fûts de	180-220 kg
Pistolet	digital
Chariot	4 roues

5 : 1



Pompes pneumatiques pour distribution de graisse

Réf. 07150	
Débit	600g/min
Pour fûts de	20-30kg
rapport	50:1
Longueur	48cm (tube plongeur)
Réf. 07151	
	600g/min
Pour fûts de	50-60kg
rapport	50:1
Longueur	74cm (tube plongeur)
Réf. 07152	
	600g/min
Pour fûts de	180-220kg
rapport	50:1
Longueur	94cm (tube plongeur)



Enrouleur avec embase pivotante

Filetage 1/4".
Longueur tuyau : 15m.

Réf. 07203	
Poids	19kg



Tuyau de graisse

600 bar.
Filetage 1/4".

	Réf. 07237	Réf. 07239	Réf. 07253
Longueur	1m	4m	10m

Pistolet de graissage pneumatique

Corps en acier zingué.
Avec flexible et agrafe 1/4".



POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE SANS CHARIOT

Rapport 50:1

Pour fûts 50kg

Rapport : 50:1
Débit : 600 gr/min
Raccord entrée d'air : 1/4"
Ø couvercle : 385mm
Ø plateau suiveur : 370mm
Pour fûts de : 50kg
Longueur tube plongeur : 480mm
Pistolet : avec raccord tournant z
Tuyau : 4m



547 07126

POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE AVEC CHARIOT

Rapport 50:1

Pour fûts 50kg

Rapport : 50:1
Débit : 600 gr/min
Raccord entrée d'air : 1/4"
Ø couvercle : 385mm
Ø plateau suiveur : 370mm
Pour fûts de : 50kg
Longueur tube plongeur : 480mm
Pistolet : avec raccord tournant z
Tuyau : 4m
Chariot : 4 roues



Pompe pneumatique

Référence	Puissance	Rotation.	Poids
54708540	150W	2900tr/min	8.5kg

ENSEMBLE POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE

Rapport 50:1

Pour fûts 200kg

Rapport : 50:1
Débit : 600 gr/min
Raccord entrée d'air : 1/4"
Ø couvercle : 600mm
Ø plateau suiveur : 585mm
Pour fûts de : 200kg
Longueur tube plongeur : 940mm
Pistolet : avec raccord tournant z
Tuyau : 4m



547 07136

ENSEMBLE POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE AVEC CHARIOT

Rapport 50:1

Pour fûts 200kg

Rapport : 50:1
Débit : 600 gr/min
Raccord entrée d'air : 1/4"
Ø couvercle : 600mm
Ø plateau suiveur : 585mm
Pour fûts de : 200kg
Longueur tube plongeur : 940mm
Pistolet : avec raccord tournant z
Tuyau : 4m



547 07135



POMPE A GRAISSE 18V SUR BATTERIE

Autonomie : 5 à 6 cartouches (Batterie pleine). Pour cartouches de graisse standard. Débit: env. 70gr/min

Flexible armé en kevlar. Bandoulière. Poignée ergonomique bi-matière. Autonomie 5 à 6 cartouches Range tuyau

54711440

Version 1 batterie: Réf. 11390



POMPES A GRAISSE

Pistolet de graissage pneumatique

Entrée d'air 1/4"
Réservoir 400cm³

Réf. 10401

Graissage coup par coup

Livrée avec :

- Flexible
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Valve de remplissage



Pompe à graisse manuelle

54710310

Fabrication Allemande
Excellente qualité



Livrée avec :

- Flexible rilsan
- Agrafe 4 mors
- Valve de remplissage

Pompe à graisse manuelle

Réf. 10278



Livrée avec :

- Flexible 300mm
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Valve de remplissage Ø 9mm

Pompe à graisse manuelle ECO

2 méthodes de remplissage :
cartouche et remplissage vrac

Réf. 10472



Livrée avec :

- Flexible 300mm
- Agrafe 4 mors

POMPE A GRAISSE MANUELLE POUR CARTOUCHES A VISSER



3 méthodes de remplissage :
cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac.

Réf. 10312

Livré avec :

- Flexible 300mm
- Tuyau rigide
- Agrafe 4 mors
- Vis de purge
- Valve de remplissage Ø 9mm

Pompe à graisse manuelle

Livrée avec :

- Flexible
- Agrafe 4 mors
- Valve de remplissage Ø 9mm

3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac

Réf. 10599

Fabrication Allemande
Haute performance
Poignée ergonomique en caoutchouc bleu anti-dérapante





ACCESSOIRES

AGRAFES

4 MORS
Acier trempé
Filetage M10



54710331 x1 x2 x5 x10

SA121060



AGRAFE HYDRAULIQUE

Agrafe autobloquante. Ce système innovant permet de ne plus avoir à maintenir l'agrafe en place pendant la phase de graissage. Mécanisme de verrouillage rapide facilitant l'accroche de l'agrafe sur le graisseur et son désaccouplement.



10390



10392

RACCORD Z



Triple articulation
En acier zingué

54710548

Valve de remplissage

Filetage M10.



Réf. 10322

Flexible Kevlar

Flexible, léger et robuste.



Réf. 10133 300mm

Réf. 10138 750mm

Réf. 10143 1000mm

FLEXIBLE RILSAN AVEC AGRAFE



Flexible rilsan avec agrafe

Référence	Filetage	Longueur
54717381	M10	300mm

Flexible caoutchouc



Réf. 18780 300 x 11mm

Réf. 18782 500 x 11mm

Graisseurs à têtes sphériques DIN 71412

Type droit 180° Type A Acier Trempé



Position de la tête à 45° Type B
Tête du graisseur cimentée



Réf.	Quantité	Filetage
Réf.10207.15	x 15	M6x100
Réf.10207.100	x 100	M6x100
Réf.10208.15	x 15	M8x100
Réf.10208.100	x 100	M8x100
Réf.10209.15	x 15	M8x125
Réf.10209.100	x 100	M8x125
Réf.10210.15	x 15	M10x100
Réf.10210.100	x 100	M10x100
Réf.10211.15	x 15	M10x150
Réf.10212.15	x 15	1/4 gaz
Réf.10213.15	x 15	1/8 gaz



Position de la tête à 90° Type C
Tête du graisseur cimentée

Réf.	Quantité	Filetage
Réf.10220	x 15	M6x100
Réf.10221	x 15	M8x100
Réf.10222	x 15	M8x125
Réf.10224	x 15	M10x100
Réf.10226	x 15	M10x150

Coffret de 70 graisseurs



Réf. 18784

- 10 graisseurs droits M6X1
- 10 graisseurs droits M8X1
- 10 graisseurs droits M10X1
- 10 graisseurs droits 1/8"G
- 5 graisseurs 45° M6X1
- 5 graisseurs 45° M8X1
- 5 graisseurs 45° M10X1
- 5 graisseurs 90° M6X1
- 5 graisseurs 90° M8X1
- 5 graisseurs 90° M10X1

Coffret de 110 graisseurs

Réf. 12910 FD-1090

- 60 graisseurs droits M6X1
- 10 graisseurs droits M18X1,25
- 10 graisseurs droits M10X1,5
- 5 graisseurs 45° M6X1
- 5 graisseurs 45° M8X1,25
- 5 graisseurs 45° M10X1,5
- 5 graisseurs 90° M6X1
- 5 graisseurs 90° M8X1,25
- 5 graisseurs 90° M10X1,5

Coffret de 160 graisseurs

- 40 graisseurs droits 6x100
- 30 graisseurs droits 8x100
- 20 graisseurs droits 10x100
- 10 graisseurs droits 8x125
- 10 graisseurs droits R14
- 5 graisseurs droits 10x150
- 5 graisseurs 45° 6x100
- 5 graisseurs 45° 8x100
- 5 graisseurs 45° 10x100
- 5 graisseurs 45° 8x125
- 5 graisseurs 45° 10x150
- 5 graisseurs 90° 6x100
- 5 graisseurs 90° 8x100
- 5 graisseurs 90° 10x100
- 5 graisseurs 90° 8x125

Réf. 10369



COLLIER

JOINT CUIVRE PLAT Epaisseur : 2mm



Jointts cuivre plat

Référence	Dimensions	Référence	Dimensions
40199034	6x12x1	40199072	14x18x1.5
40199035	8x12x1	40300110	14x20x1
40199036	8x14x1	40300111	16x20x1.5
40199041	10x14x1	40300112	18x24x1.5
40199042	10x15x1	40300113	19x26x2
40199043	10x16x1	40199073	22x27x1.5
40300100	10.2x20.5	40199074	24x32x2
40199070	12x16x1	40199075	26x34x2
40300105	12x17x1	40199076	28x36x2

Rondelle cuivre

Réf. 12930

Assortiment de 160 rondelles

Dim.	Qté	14x18x1,5	10 pcs
6x12x1	10 pcs	14x20x1,5	10 pcs
8x14x1	10 pcs	16x20x1,5	10 pcs
9x14x1	10 pcs	18x24x1,5	10 pcs
10x14x1	10 pcs	19x26x1,5	10 pcs
10x16x1	10 pcs	24x29x1,5	10 pcs
12x16x1	10 pcs	24x32x2	10 pcs
12x18x1,5	10 pcs	26x34x2	10 pcs
		28x36x2	10 pcs



Rondelle cuivre

Réf. 12914

Assortiment de 400 rondelles

Dim.	Qté	Dim.	Qté
5x9x1	20 pcs	16x20x1	10 pcs
6x10x1	20 pcs	16x22x1	10 pcs
6x12x1	20 pcs	18x22x1	10 pcs
8x12x1	20 pcs	18x24x1	10 pcs
8x14x1	20 pcs	20x24x1	10 pcs
8x15x1	10 pcs	20x24,5x1	10 pcs
9x14x1	20 pcs	19x26x1	10 pcs
10x14x1	20 pcs	22x27x1	10 pcs
10x15x1	10 pcs	22x29x1	10 pcs
10x16x1	20 pcs	24x29x1	10 pcs
11x16x1	20 pcs	24x32x1	10 pcs
12x16x1	10 pcs	26x34x1	10 pcs
12x18 x1	10 pcs	28x36x1	10 pcs
13x18x1	20 pcs		
14x18x1	10 pcs		
14x20x1	10 pcs		
14x21x1	10 pcs		



FD-0071



Carterplug assortiment 534 dlg.

Carterplug: M10 t/m M15 (x3) M16 t/m M20 (x5)
 Koperring: 6 t/m 20 mm (x50)

JOINTS BAGUE BS



Jointts bague BS

Référence	Diamètre int.	Diamètre ext.	EP
40199037	10,37mm	15.88mm	1.5
40199038	12,70mm	18mm	1.5
40300200	14,7mm	22mm	1.5
40199040	16.7mm	23mm	1.5
40300205	16.7mm	24mm	1.5
40199060	17.28mm	23.80mm	2
40300215	18.7mm	26mm	1.5
40199047	20,70mm	28mm	1.5
40199065	21.54mm	28.58mm	2.5
40199050	21.7mm	30mm	2
40199051	24,70mm	32mm	2
40199080	33.89mm	42.8mm	3.38
40199085	42.93mm	52.38mm	3.38
40199090	48.44mm	58.60mm	3.38

Réf. 10625 100 joints lèvres caoutchouc autocentrés 14,7x22x1,5

Réf. 10627 100 joints à lèvres caoutchouc autocentrés 16,7x24x1,5

FD-2241



Carterplugging assortiment 150 dlg.

M6 (x10)	M16 (x20)
M8 (x10)	M18 (x20)
M10 (x10)	M20 (x20)
M12 (x20)	M22 (x10)
M14 (x20)	M24 (x10)



JOINTS D'ETANCHEITE JOINTS METALO PLASTIQUES Jointts métaloplastiques

Référence	Diamètre int.	Diamètre ext.
40300020	14mm	20mm
40300010	16mm	22mm
40300024	18mm	24mm
40300025	22mm	27mm

Réf. 10612 100 joints métaloplastiques 12x18x2

Réf. 10613 100 joints métaloplastiques 14x20x2

Réf. 10614 100 joints métaloplastiques 16x22x2

Réf. 10615 100 joints métaloplastiques 18x24x2

Réf. 10616 100 joints métaloplastiques 22x27x2



Boite de 345 joints de bouchons de vidange

Livrés dans boîte de rangement cloisonnée (réf.15787)

Jointts métaloplastiques + jointts à lèvres autocentrés.

Ø 14 : 100 jointts.

Ø 16 : 150 jointts.

Ø 18 : 50 jointts.

Ø 22 : 20 jointts.

Ø 14,7 : 5 jointts.

Ø 16,7 : 20 jointts.

Réf. 10610



Assortiment de 279 joints toriques

Réf. 12900

Dim.	Qté	Dim.	Qté
3x1,5	20	16x2,5	14
4,4x2	20	18x2,5	14
5x2	18	19x2,5A	13
7x1,5	23	21x2,5	14
10x1,5	23	22x2,5	13
13x1,5	23	18x3,5	10
10x2,5	14	20x3,5	10
11x2,5	13	22x3,5	10
13x2,5	14		
14x2,5	13		



Assortiment de 419 joints toriques métriques

70 SHOR. - Ø intérieur de 3 à 50 mm Métrique

-3mm x 1.5mm (20 st.)	-20mm x 3.5mm (10 st.)
4.4mm x 2mm (20 st.)	22mm x 3.5mm (10 st.)
5mm x 2mm (18 st.)	23.5mm x 3.5mm (10 st.)
7mm x 1.5mm (23 st.)	25mm x 3.5mm (10 st.)
10mm x 1.5mm (23 st.)	26.5mm x 3.5mm (10 st.)
13mm x 1.5mm (23 st.)	28mm x 3.5mm (10 st.)
10mm x 2.5mm (14 st.)	30mm x 3.5mm (10 st.)
13mm x 2.5mm (14 st.)	31mm x 3.5mm (10 st.)
16mm x 2.5mm (14 st.)	33mm x 3.5mm (10 st.)
18mm x 2.5mm (14 st.)	34.5mm x 3.5mm (10 st.)
21mm x 2.5mm (14 st.)	36mm x 3.5mm (10 st.)
11mm x 2.5mm (13 st.)	38mm x 3.5mm (10 st.)
14mm x 2.5mm (13 st.)	41mm x 3.5mm (10 st.)
19mm x 2.5mm (13 st.)	44mm x 3.5mm (10 st.)
22mm x 2.5mm (13 st.)	47mm x 3.5mm (10 st.)
18mm x 3.5mm (10 st.)	50mm x 3.5mm (10 st.)

WT-419



O-ringen assortiment 419 dlg.
 Olie- en benzinstendig

Assortiment de 408 joints toriques métriques

70 SHOR. - Ø intérieur de 3 à 50 mm Métrique

Réf. 14095

Ø int.	Section	Qté
R-01	3	20
R-02	5	20
R-03	6	2
R-04	8	2
R-05	10	2
R-06	13	2
R-07	10	2,5
R-08	12	2,5
R-09	14	2,5
R-10	15	2,5
R-11	16	2,5
R-12	18	2,5
R-13	20	2,5
R-14	21	2,5
R-15	22	2,5
R-16	18	3,5
R-17	20	3,5
R-18	22	3,5
R-19	23	3,5
R-20	25	3,5
R-21	27	3,5
R-22	28	3,5
R-23	30	3,5
R-24	31	3,5
R-25	32	3,5
R-26	34	3,5
R-27	36	3,5
R-28	38	3,5
R-29	41	3,5
R-30	44	3,5
R-31	46	3,5
R-32	50	3,5



Assortiment de 382 joints toriques métriques

70 SHOR. - Section 1,78 à 5,3mm

Réf. 14192

	Ø int.	Section	Qté
R-01	2,90	1,78	20
R-02	3,69	1,78	20
R-03	4,47	1,78	20
R-04	5,29	1,78	20
R-05	6,07	1,78	20
R-06	7,65	1,78	20
R-07	9,25	1,78	20
R-08	9,19	2,62	13
R-09	10,77	2,62	13
R-10	12,37	2,62	13
R-11	13,95	2,62	13
R-12	15,54	2,62	13
R-13	17,12	2,62	13
R-14	18,72	2,62	13
R-15	18,64	3,53	10
R-16	20,22	3,53	10
R-17	21,82	3,53	10
R-18	23,39	3,53	10
R-19	25	3,53	10
R-20	26,57	3,53	10
R-21	28,17	3,53	10
R-22	29,57	3,53	10
R-23	31,34	3,53	10
R-24	32,92	3,53	10
R-25	34,52	3,53	10
R-26	36,10	3,53	10
R-27	37,70	3,53	10
R-28	37,47	5,34	7
R-29	40,65	5,34	7
R-30	43,82	5,34	7



Assortiment de 270 joints toriques viton

Réf. 12902

5,29x1,78	20 pcs	11x2	15 pcs
6,07x1,78	20 pcs	12x2	15 pcs
6,8x1,9	20 pcs	13,9x1,8	10 pcs
7,65x1,78	20 pcs	13,95x2,62	10 pcs
7,8x1,9	20 pcs	10x2	10 pcs
8x2	20 pcs	15x2	10 pcs
8,8x1,9	20 pcs	17x2	10 pcs
10,77x2,62	15 pcs	17,17x1,78	10 pcs
10,82x1,78	15 pcs	17,04x3,53	15 pcs



Assortiment de 420 joints toriques viton

Réf. 14112

5,29x1,78	30 pcs	11x2	25 pcs
6,07x1,78	30 pcs	12x2	25 pcs
6,8x1,9	30 pcs	13,9x1,8	25 pcs
7,65x1,78	35 pcs	13,95x2,62	15 pcs
7,8x1,9	30 pcs	10x2	15 pcs
8x2	30 pcs	15x2	15 pcs
8,8x1,9	20 pcs	17x2	15 pcs
10,82x1,78	25 pcs	17,17x1,78	15 pcs
10,77x2,62	25 pcs	17,04x3,53	15 pcs



Kit pompe gasoil EKO auto-amorçante

By-pass/Interrupteur marche / arrêt
Amorçage immédiat
Accessoires PVC



Livrés avec :

- câble d'alimentation 2 m avec pinces
- 1 tuyau refoulement 4m
- 1 pistolet manuel
- crépine
- raccords
- colliers

	Réf. 08563	Réf. 08564
Alimentation	12V	24V
Puissance	140W	140W
Débit	45l/min	45l/min
Poids	6,5kg	6,5kg
Conditionnement	Boîte carton	Boîte carton

Kit pompe gasoil standard

2800 Tr/mn
IPX5
Protection thermique incorporée.
Aspiration/refoulement : filetage 1"

Livré avec :

- câble d'alimentation 2m
- tuyau de refoulement Lg 4m
- pistolet nylon
- filtre crépine PVC
- raccords

Réf. 08510

Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	40l/min
Poids	6kg

Station de ravitaillement 12V

- Cuve en polyéthylène.
- Passage de fourches chariot élévateur
- Support pistolet intégré
- Bouchon de remplissage Ø 140mm
- 4 passages de sangles pour arrimage
- Pompe
- Pompe électrique auto-amorçante 12V avec pistolet automatique, 4m de flexible de distribution
- Pompe montée
- Débit 45L/mn



Réf. 08373

Cuve	200 L
Longueur	80cm
Largeur	60cm
Hauteur	59cm
Poids	21kg



Pompe PICO 230V vide fûts

Pompe pour le transvasement du gasoil, Eau, Anti-gel
Levier d'amorçage

Livrée avec :

- câble d'alimentation 2m
- tuyau carburant Lg 4m
- raccord sur fût 2"G et M64x4
- pistolet manuel plastique



Réf. 08524 230V 35l/min

Composée de la réf.08360 et 08591

Station gasoil livrée avec :

- Tuyau de refoulement Lg 4m
- Tuyau d'aspiration
- Tube plongeur rigide
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre • Compteur mécanique 3 chiffres
- Raccord : 1"
- Crépines
- Crochet pour rangement tuyau Débit maxi : 58 l/min Puissance : 350 W



Réf. 08324

Mamelons mâle/mâle laiton



Réf. 08404

3/4"/3/4"

Réf. 08532

1"/1"

Réf. 08533

1"/3/4"

Augmentation



Réf. 08406

F3/4"G/M1"G

Réduction



Réf. 08408

Compteur digital gasoil

Avec totaliseur et remise à zéro.
 En aluminium.
 Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité. Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement.
 Entrée/sortie 1" M/F.
 Turbine en polypropylène.
 Circuit électronique avec afficheur LCD: partiel 5 chiffres de 0,1 à 99999, total 6 chiffres de 1 à 999999.
 Total zérotable disponible.
 Indicateur du débit.
 Etalonnable.
 Alimentation avec deux piles AAA.

Réf. 08571



Compteur mécanique gasoil

Fiable, précis, économique.
 Avec totaliseur et remise à zéro.
 Corps en fonte d'aluminium.
 Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120l/min.
 Affichage 3 chiffres.
 Pression max 3,5 bars.
 Utilisation possible par gravité.
 Entrée/sortie 1"G
 Précision : +/- 1%
 600g

Réf. 08530



Pistolet gasoil métallique

Avec raccord tournant 1"

Réf. 08534



Pistolet gasoil, huile métallique

Gros débit
 Avec raccord tournant 1"
 Poignée ergonomique caoutchouc
 Clapet anti-goutte
 10 bar 150l/min

Réf. 08382



Pistolet gasoil et essence métallique à arrêt automatique

Avec raccord tournant 1"

Réf. 08537
 60l/min

Réf. 08383 80l/min



Durite pour le transfert de carburant

Durite toilée extérieur.
 Tuyau en nitrile (NBR) avec un revêtement extérieur textile tressé pour le transfert de carburant.
 Conforme à la norme DIN 73379-1.
 Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).
 Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar).
 Couleur noire en bobine PVC.
 Pour le gasoil, fuel, huile.
 Utilisation principale en durite retour gasoil.



Durite pour le transfert de carburant

Durite toilée intérieur.
 Tuyau en nitrile (NBR) armé avec un revêtement intérieur textile tressé pour le transfert de carburant.
 Conforme à la norme DIN 73379-2A.
 Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).
 Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar).
 Couleur noire en bobine PVC.



	Réf. 06482	Réf. 06483	Réf. 06584	Réf. 06585
Diamètre	3,2x7mm	6x11mm	8x13mm	10x15mm
Bobine	20m	20m	10m	10m

Référence	Diamètre int.	Diamètre ext.	Rouleau
40302014	Ø3.2mm	Ø7mm	20m
40302015	Ø5.5mm	Ø10.5mm	20m
40302018	Ø8mm	Ø13mm	10m
40302020	Ø10mm	Ø15mm	10m

DURITES COURONNE LAVE GLACE

Couronne PVC transparent de 20 mètres



Couronne lave glace

Référence 40302031 | Diamètre Ø4mm

	Réf. 06586	Réf. 06587	Réf. 06588	Réf. 06591
Diamètre	6x12mm	8x14mm	10x17mm	9x15mm
Bobine	20m	10m	10m	10m

Référence	Diamètre int.	Diamètre ext.	Longueur
40302040	Ø3.2mm	-	15m
40302041	Ø4mm	-	15m
40302043	Ø6mm	Ø12mm	20m
40302045	Ø8mm	Ø14mm	10m
40302046	Ø10mm	Ø17mm	10m
40302050	Présentoir 6 bobines lisses 6m		

Réf.06589
 Réf.06593



40302050



- 3 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482)
- 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06483)
- 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06584)
- 1 bobine Ø 10mm 10m (réf.06585)
- 2 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482) Extérieur
- 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06586) Intérieur
- 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06587) Intérieur
- 1 bobine Ø 9mm 10m (réf.06591) Intérieur
- 1 bobine Ø 10mm 10m (réf.06588) Intérieur



Pistolet manuel AdBlue®

Avec blocage de la poignée.
Livré avec raccord cannelé Ø19mm.

Réf. 08511
45l/min

AdBlue®



PISTOLET AUTOMATIQUE INOX



Débit 45l/min
Poids : 2kg

547 08512

AdBlue®

Kit pompe AdBlue®

Pompe auto-amorçante.
Avec interrupteur.
Rotation moteur : 2900tr/min
Pression : 1,6 bar
Indice de protection : IP55
Température d'utilisation : -5°C + 40°C

Réf. 08515



Livrée avec :

- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6M
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5M
- Crépine
- Raccords et colliers fournis

Kit pompe AdBlue® pour cuve IBC

Avec interrupteur.
Rotation moteur : 2900tr/min
Pression : 1,6 bar
Indice de protection : IP55

Livré sans cuve

Réf. 08525

Descriptif

- Pompe
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6M
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5M
- Tube d'aspiration Lg 105mm
- Raccord SEC
- Support pour cuve en acier inoxydable
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis



Kit gravité

- flexible longueur 3m Ø 25mm intérieur
- pistolet manuel
- filetage 2"

Réf. 08428



Kit de distribution AdBlue® sur batterie

IP 55 - de -5°C à +40°C.
Pompe auto-amorçante.
Avec interrupteur On/Off.
Transvasement des fluides urée / antigel / lave glace.

Réf. 08502



Livré avec :

- interrupteur
- câble 2m avec pinces
- pistolet manuel
- tuyau aspiration 1,6m



Réf. 08437

Raccord cuve CDS

Avec embout cannelé Ø19mm.
Filetage 2".

Réf. 08518



Avec raccord coudé 90° cannelé Ø19mm

Réf. 08513



STATION ADBLUE AVEC PISTOLET



Station mobile pour le ravitaillement des engins sur chantier ou dans les grandes zones d'exploitations. Réservoir de 220L en polyéthylène opaque. Pompe 12V à membrane. Dispositif pour le rangement du flexible de distribution. Dimensions : 800x600x590
Alimentation : 12V
Puissance : 260W
Poids : 23kg

54708355

Kit pompe AdBlue® pour fût

Rotation moteur : 2900tr/min
Pression : 1,6 bar
Indice de protection : IP55
Température d'utilisation : -5°C + 40°C
Sans fût.

- Pompe avec raccord 3/4"
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6M
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 0,5M
- Canne d'aspiration Lg110cm
- Raccord SEC
- Support de pompe en acier inoxydable adaptable sur fût de 510 à 570mm
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis
- Canne d'aspiration en une seule partie



Réf. 08520